

PRO

Душевой поддон из композитного материала Marbond, ультраплоский, прямоугольный, слив на короткой стороне

ЦВЕТ И ОТДЕЛКА

000 Белый

ОПЦИИ

000 - стандартная опция





Вес нетто (кг) : 47,7
Глубина : Ультраплоский (менее 45 мм)
Диаметр слива (мм) : 90

Код ТН ВЭД / Импортный код товара : 39221000
Материал : Marbond
Противоскользящее основание

Тип установки : Встраиваемый / Ниша, Угловой
Форма : Прямоугольная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

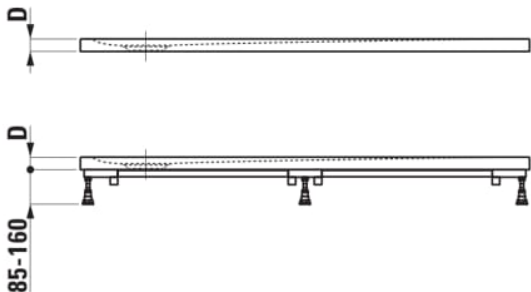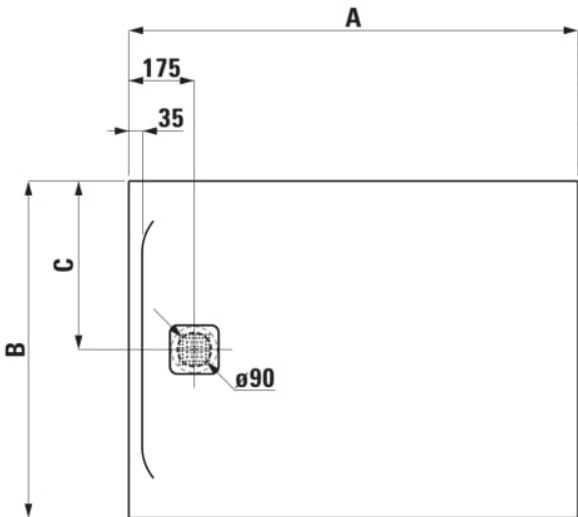

Order no.	A / mm	B / mm	C / mm	D / mm
21095.1	1000	800	400	33
21095.7	1000	900	450	33
21295.4	1100	800	400	33
21295.5	1100	900	450	33
21295.1	1200	700	350	38
21095.2	1200	800	400	33
21095.8	1200	900	450	33
21195.3	1200	1000	500	33

СОВМЕСТИМ С АРТИКУЛОМ



Крышка сифона для
душевых поддонов Pro
Marbond

H291950...0001



Крышка сифона для
душевых поддонов Pro
Marbond, белая
матовая, линии

H291951...0001



Крышка сифона для
душевых поддонов Pro
Marbond, белая
матовая, прерывистые
линии

H291952...0001



Монтажная рама для
поддона Marbond

H2957260000001

Слив DN 50, диаметр
90 мм, без сливной
крышки

H295127...0001



Лента шумоизоляции 1
рулон = 3,30 м

H2955510000001

3D внутренний угол с
изоляцией для
герметизации

H2956430000001



3D
многофункциональный
внешний угол для
душевой без поддона

H295644...0001

Дисперсионный клей
для герметизирующей
ленты или 3D-угла

H2956450000001

Антишумовой
комплект для Laufen
Solutions Marbond до
120 см для рамной
установки,
соответствует SIA181 и
DIN4109

H2989880000001



PRO

LAUFEN PRO — это
исключительно широкая
коллекция, включающая
раковины, смесители, унитазы,
душевые поддоны и ванны в
различных размерах.
Основанная на принципах
современного промышленного
дизайна, она объединяет
форму, функциональность и
доступность, что делает её
универсальным решением для
проектов любого масштаба — от
компактных квартир до крупных
жилых комплексов и
общественных пространств,
обеспечивая долгосрочную
ценность для архитекторов,
дизайнеров и владельцев
домов.



#material_text

MARBOND

Marbond

— , , : , . , , EN 263 (C).