

PRO

Душевой поддон, прямоугольный, со сливом по короткой стороне

ЦВЕТ И ОТДЕЛКА

000 Белый

ОПЦИИ

000 - стандартная опция



Вес нетто (кг) : 72



Материал : Marbond

Форма : Прямоугольная

Код ТН ВЭД / Импортный код товара : 39221000

Тип установки : Встраиваемый / Ниша

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

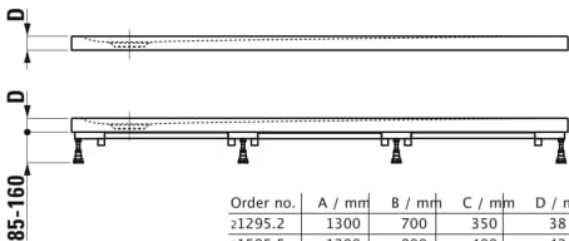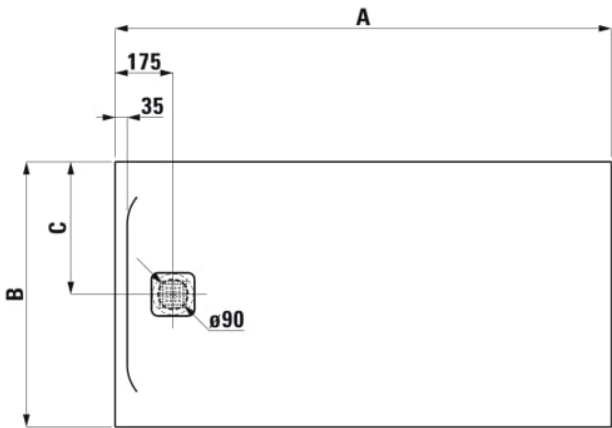

Order no.	A / mm	B / mm	C / mm	D / mm
21295.2	1300	700	350	38
21595.5	1300	800	400	42
21595.8	1300	900	450	42
21295.3	1400	700	350	38
21295.6	1400	800	400	42
21295.7	1400	900	450	42
21295.9	1500	700	350	42
21395.1	1500	800	400	42
21395.2	1500	900	450	42
21395.4	1600	700	350	42
21395.5	1600	750	375	42
21395.8	1600	800	400	42
21395.9	1600	900	450	42

СОВМЕСТИМ С АРТИКУЛОМ



Крышка сифона для
душевых поддонов Pro
Marbond

H291950...0001



Крышка сифона для
душевых поддонов Pro
Marbond, белая
матовая, линии

H291951...0001



Крышка сифона для
душевых поддонов Pro
Marbond, белая
матовая, прерывистые
линии

H291952...0001



Монтажная рама для
поддона Marbond

H2957270000001

Слив DN 50, диаметр
90 мм, без сливной
крышки

H295127...0001



Лента шумоизоляции 1
рулон = 3,30 м

H2955510000001

3D внутренний угол с
изоляцией для
герметизации

H2956430000001



3D
многофункциональный
внешний угол для
душевой без поддона

H295644...0001

Дисперсионный клей
для герметизирующей
ленты или 3D-угла

H2956450000001

Герметизирующая
лента 2 м

H2956470000001

Антишумовой
комплект для Laufen
Solutions Marbond
свыше 120 см для
рамной установки,
соответствует SIA181 и
DIN4109

H2989890000001

PRO

LAUFEN PRO — это исключительно широкая коллекция, включающая раковины, смесители, унитазы, душевые поддоны и ванны в различных размерах. Основанная на принципах современного промышленного дизайна, она объединяет форму, функциональность и доступность, что делает её универсальным решением для проектов любого масштаба — от компактных квартир до крупных жилых комплексов и общественных пространств, обеспечивая долгосрочную ценность для архитекторов, дизайнеров и владельцев домов.



#material_text

MARBOND

Marbond

— , , : , . , , EN 263 (C).