



INEO

Скрытый смывной бачок INEOLINK для унитаза SAVE!

опции

000 - стандартная опция

Вес нетто (кг) : 12,77

Диапазон динамического давления :
0,5 - 10 Bar

Код ТН ВЭД / Импортный код товара :
39229000

Крепление для унитаза : 180 mm, 230 mm

Максимальная температура (°C) : 25

Материал : Сталь с порошковым покрытием, Оцинкованная сталь, Пластик

Минимальная глубина установки (мм) :
135

Подходит для : Подвесной унитаз

Расположение панели смыва :
Фронтальный

Расположение подвода воды : Верх

Регулируемая высота : 0 – 200 mm

Регулируемое настенное крепление :
135 – 205 mm


Среднее потребление воды (л) : 3,12

Угловое подключение : DN90 (110 mm)



: 2/4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

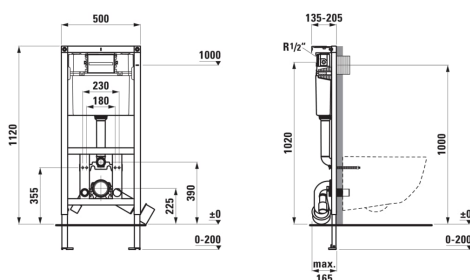


СОВМЕСТИМ С АРТИКУЛОМ



Унитаз подвесной
"rimless",
безободковый, с
функцией отделения
мочи

H820662...0001

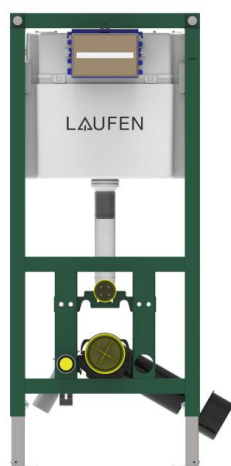

INEO

INEO, проверенная и хорошо зарекомендовавшая себя система монтажа «сделано в Германии», также обеспечивает высокое качество и удобство использования продукции LAUFEN и за пределами стен. Система с ее предварительно изготовленными элементами предлагает продуманные решения для быстрого и простого монтажа как в новостройках, так и при реконструкции.

