


INEO

Скрытый смывной бачок INEOLINK для подвесного унитаза, для доступного монтажа, высота ободка +50 мм

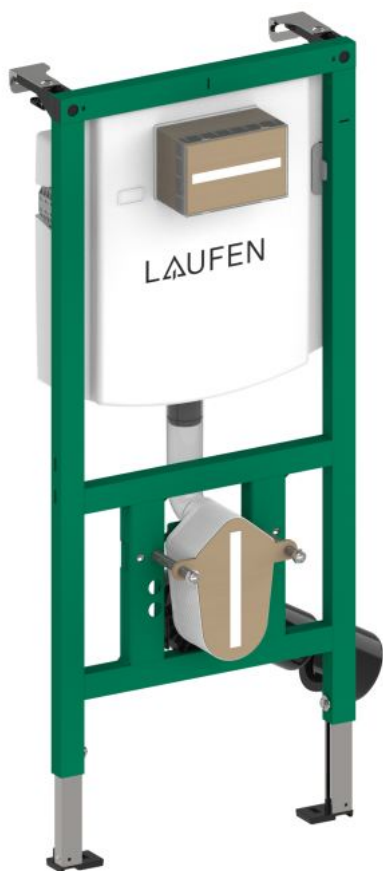

Вес нетто (кг) : 14,26

**Диапазон динамического давления :
0,5 - 10 Bar**

**Код ТН ВЭД / Импортный код товара :
39229000**

Крепление для унитаза : 180 mm, 230 mm

Максимальная температура (°C) : 25

Материал : Сталь с порошковым покрытием, Оцинкованная сталь, Пластик

**Минимальная глубина установки (мм) :
135**

Подходит для : Подвесной унитаз

**Предустановленный тип смыва :
Двойной слив 3/6 литров**

**Расположение панели смыва :
Фронтальный**

Расположение подвода воды : Верх



Регулируемая высота : 0 – 200 mm

**Регулируемое настенное крепление :
135 – 205 mm**

Среднее потребление воды (л) : 3,75

Угловое подключение : DN90 (110 mm)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

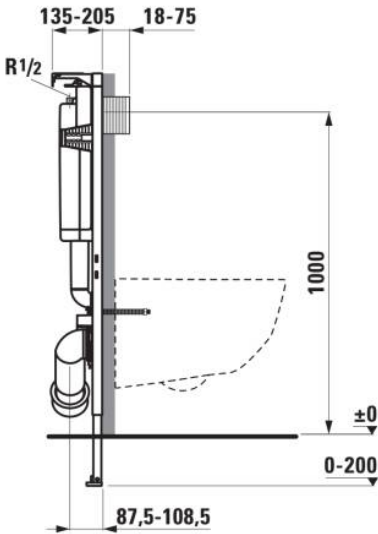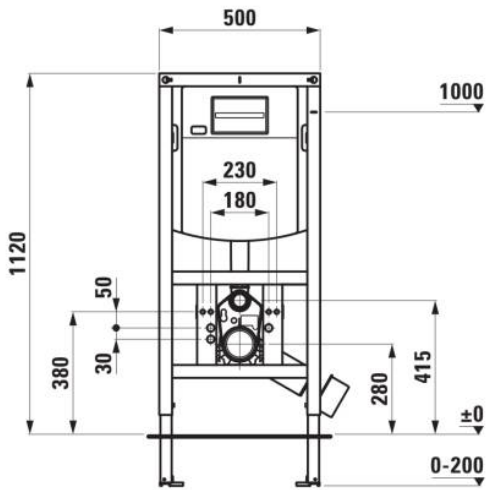


: 2/4



: 3/6



: 3/4,5

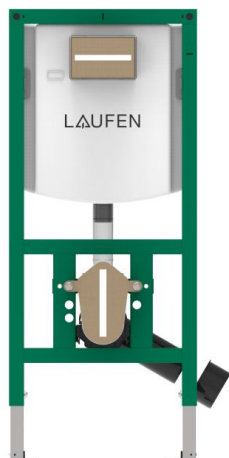

INEO

INEO, проверенная и хорошо зарекомендовавшая себя система монтажа «сделано в Германии», также обеспечивает высокое качество и удобство использования продукции LAUFEN и за пределами стен. Система с ее предварительно изготовленными элементами предлагает продуманные решения для быстрого и простого монтажа как в новостройках, так и при реконструкции.

