LAUFEN

REF: H9201170000001



INEO

Скрытый смывной бачок INEOLINK для подвесного унитаза, для доступного монтажа, высота ободка +50 мм

Вес нетто (кг) : 14,26

Диапазон динамического давления : 0,5 - 10 Bar

Крепление для унитаза : 180 mm, 230 mm

Максимальная температура (°C) : 25

Материал : Сталь с порошковым покрытием, Оцинкованная сталь, Пластик

Минимальная глубина установки (мм) : 135

Подходит для : Подвесной унитаз

Предустановленный тип смыва : Двойной слив 3/6 литров

Расположение панели смыва : Фронтальный

Расположение подвода воды : Верх

Регулируемая высота : 0 – 200 mm


Регулируемое настенное крепление : 135 – 205 mm


Среднее потребление воды (л) : 3,75

Угловое подключение : DN90 (110 mm)

© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//---ineolink-------50-H9201170000001?sku=H9201170000001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

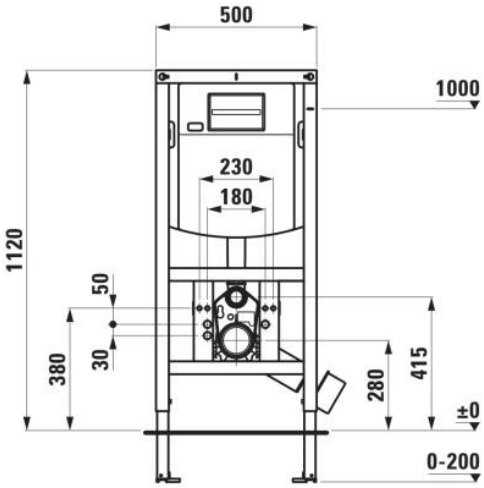

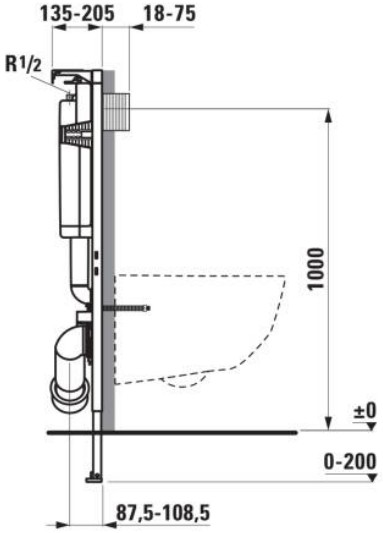



: 3/4,5



: 2/4



: 3/6

© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//---ineolink-------50-H9201170000001?sku=H9201170000001

water_label_text




© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//---ineolink-------50-H9201170000001?sku=H9201170000001

СОВМЕСТИМ С АРТИКУЛОМ



Настенный унитаз «Liberty», с системой мытья, без ободка, безбарьерный

H821960...0001

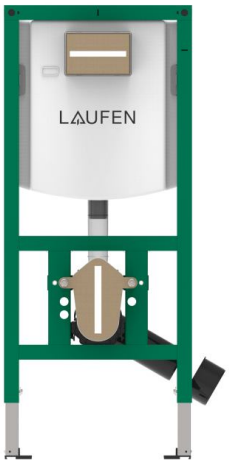

© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//---ineolink-------50-H9201170000001?sku=H9201170000001

INEO

INEO, проверенная и хорошо зарекомендовавшая себя система монтажа «сделано в Германии», также обеспечивает высокое качество и удобство использования продукции LAUFEN и за пределами стен. Система с ее предварительно изготовленными элементами предлагает продуманные решения для быстрого и простого монтажа как в новостройках, так и при реконструкции.



© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//---ineolink-------50-H9201170000001?sku=H9201170000001