LAUFEN

REF: H9201190000001



INEO

Скрытый смывной бачок INEOLINK для подвесного унитаза, для углового монтажа

Вес нетто (кг) : 10,85

Диапазон динамического давления : 0,5 - 10 Bar

Крепление для унитаза : 180 mm, 230 mm

Максимальная температура (°C) : 25

Материал : Сталь с порошковым покрытием, Оцинкованная сталь, Пластик

Минимальная глубина установки (мм) : 135

Подходит для : Подвесной унитаз

Предустановленный тип смыва : Двойной слив 3/6 литров

Расположение панели смыва : Фронтальный

Расположение подвода воды : Верх

Регулируемая высота : 0 – 200 mm

Регулируемое настенное крепление : 135 – 205 mm

Среднее потребление воды (л) : 3,75

Угловое подключение : DN90 (110 mm)



: 3/4,5




: 2/4



: 3/6


ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

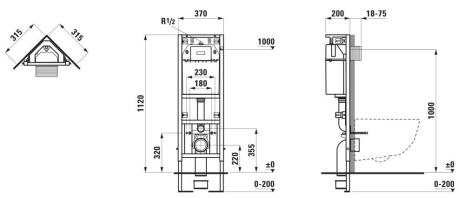

© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//---ineolink-----H92011900000001?sku=H92011900000001

water_label_text



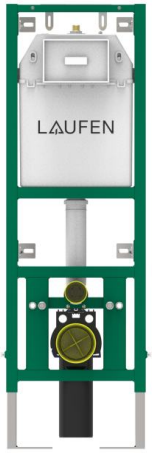

© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//---ineolink-----H92011900000001?sku=H92011900000001

INEO

INEO, проверенная и хорошо зарекомендовавшая себя система монтажа «сделано в Германии», также обеспечивает высокое качество и удобство использования продукции LAUFEN и за пределами стен. Система с ее предварительно изготовленными элементами предлагает продуманные решения для быстрого и простого монтажа как в новостройках, так и при реконструкции.



© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//---ineolink-----H9201190000001?sku=H9201190000001