

INEO

Скрытый бачок INEOLINK для капитальной стены (кирпичной кладки) для подвесного унитаза и душ-унитаза



Вес нетто (кг) : 6,98

Глубина бачка (мм) : 125

Диапазон динамического давления : 0,5 - 10 Bar

Код ТН ВЭД / Импортный код товара : 39229000

Максимальная температура (°C) : 25

Материал : Оцинкованная сталь, Пластик


Подходит для : Подвесной унитаз

Предустановленный тип смыва : Двойной слив 3/6 литров

Расположение панели смыва : Фронтальный

Расположение подвода воды : Верх

Угловое подключение : DN90 (110 mm)

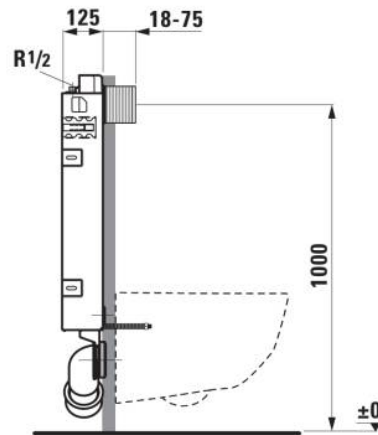

: 3/4,5



INEO

INEO, проверенная и хорошо зарекомендовавшая себя система монтажа «сделано в Германии», также обеспечивает высокое качество и удобство использования продукции LAUFEN и за пределами стен. Система с ее предварительно изготовленными элементами предлагает продуманные решения для быстрого и простого монтажа как в новостройках, так и при реконструкции.

